LED Line verlichting opbouw ES IP65

Input:	100-240VAC
Vermogen:	32W / 45W
Driver:	CE driver
Lichtkleur:	WW/ NW / PW
Kleurtemperatuur:	3000K/4000K/6000K
CRI:	>80RA
SDCM:	< 4
Lichthoek:	180°
Lichtstroom:	120LM/W
Lichtbehoud 3000h	97%
PF:	> 0,96
Levensduur:	50.000uur
Afmeting:	120cm / 150cm
Lamp materiaal:	PC met matte cap
Montage:	Opbouw
Doorlusbaar:	Ja
Protectie:	IP65, IK08
Keuring:	CE, EMC, LVD, RoHS
Garantie:	3 jaar

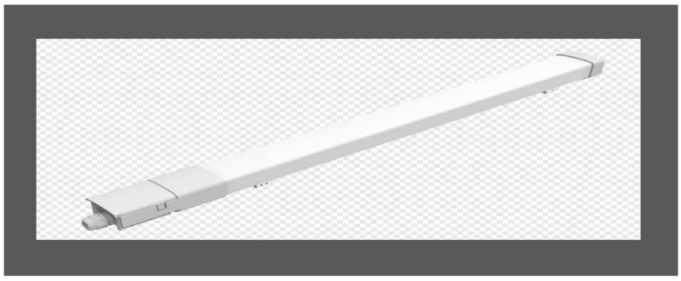

Artikelnr:

GC-LLE123230	LED armatuur 32W 120CM 3000K opb ES IP65
GC-LLE123240	LED armatuur 32W 120CM 4000K opb ES IP65
GC-LLE154530	LED armatuur 45W 150CM 3000K opb ES IP65
GC-LLE154540	LED armatuur 45W 150CM 4000K opb ES IP65